




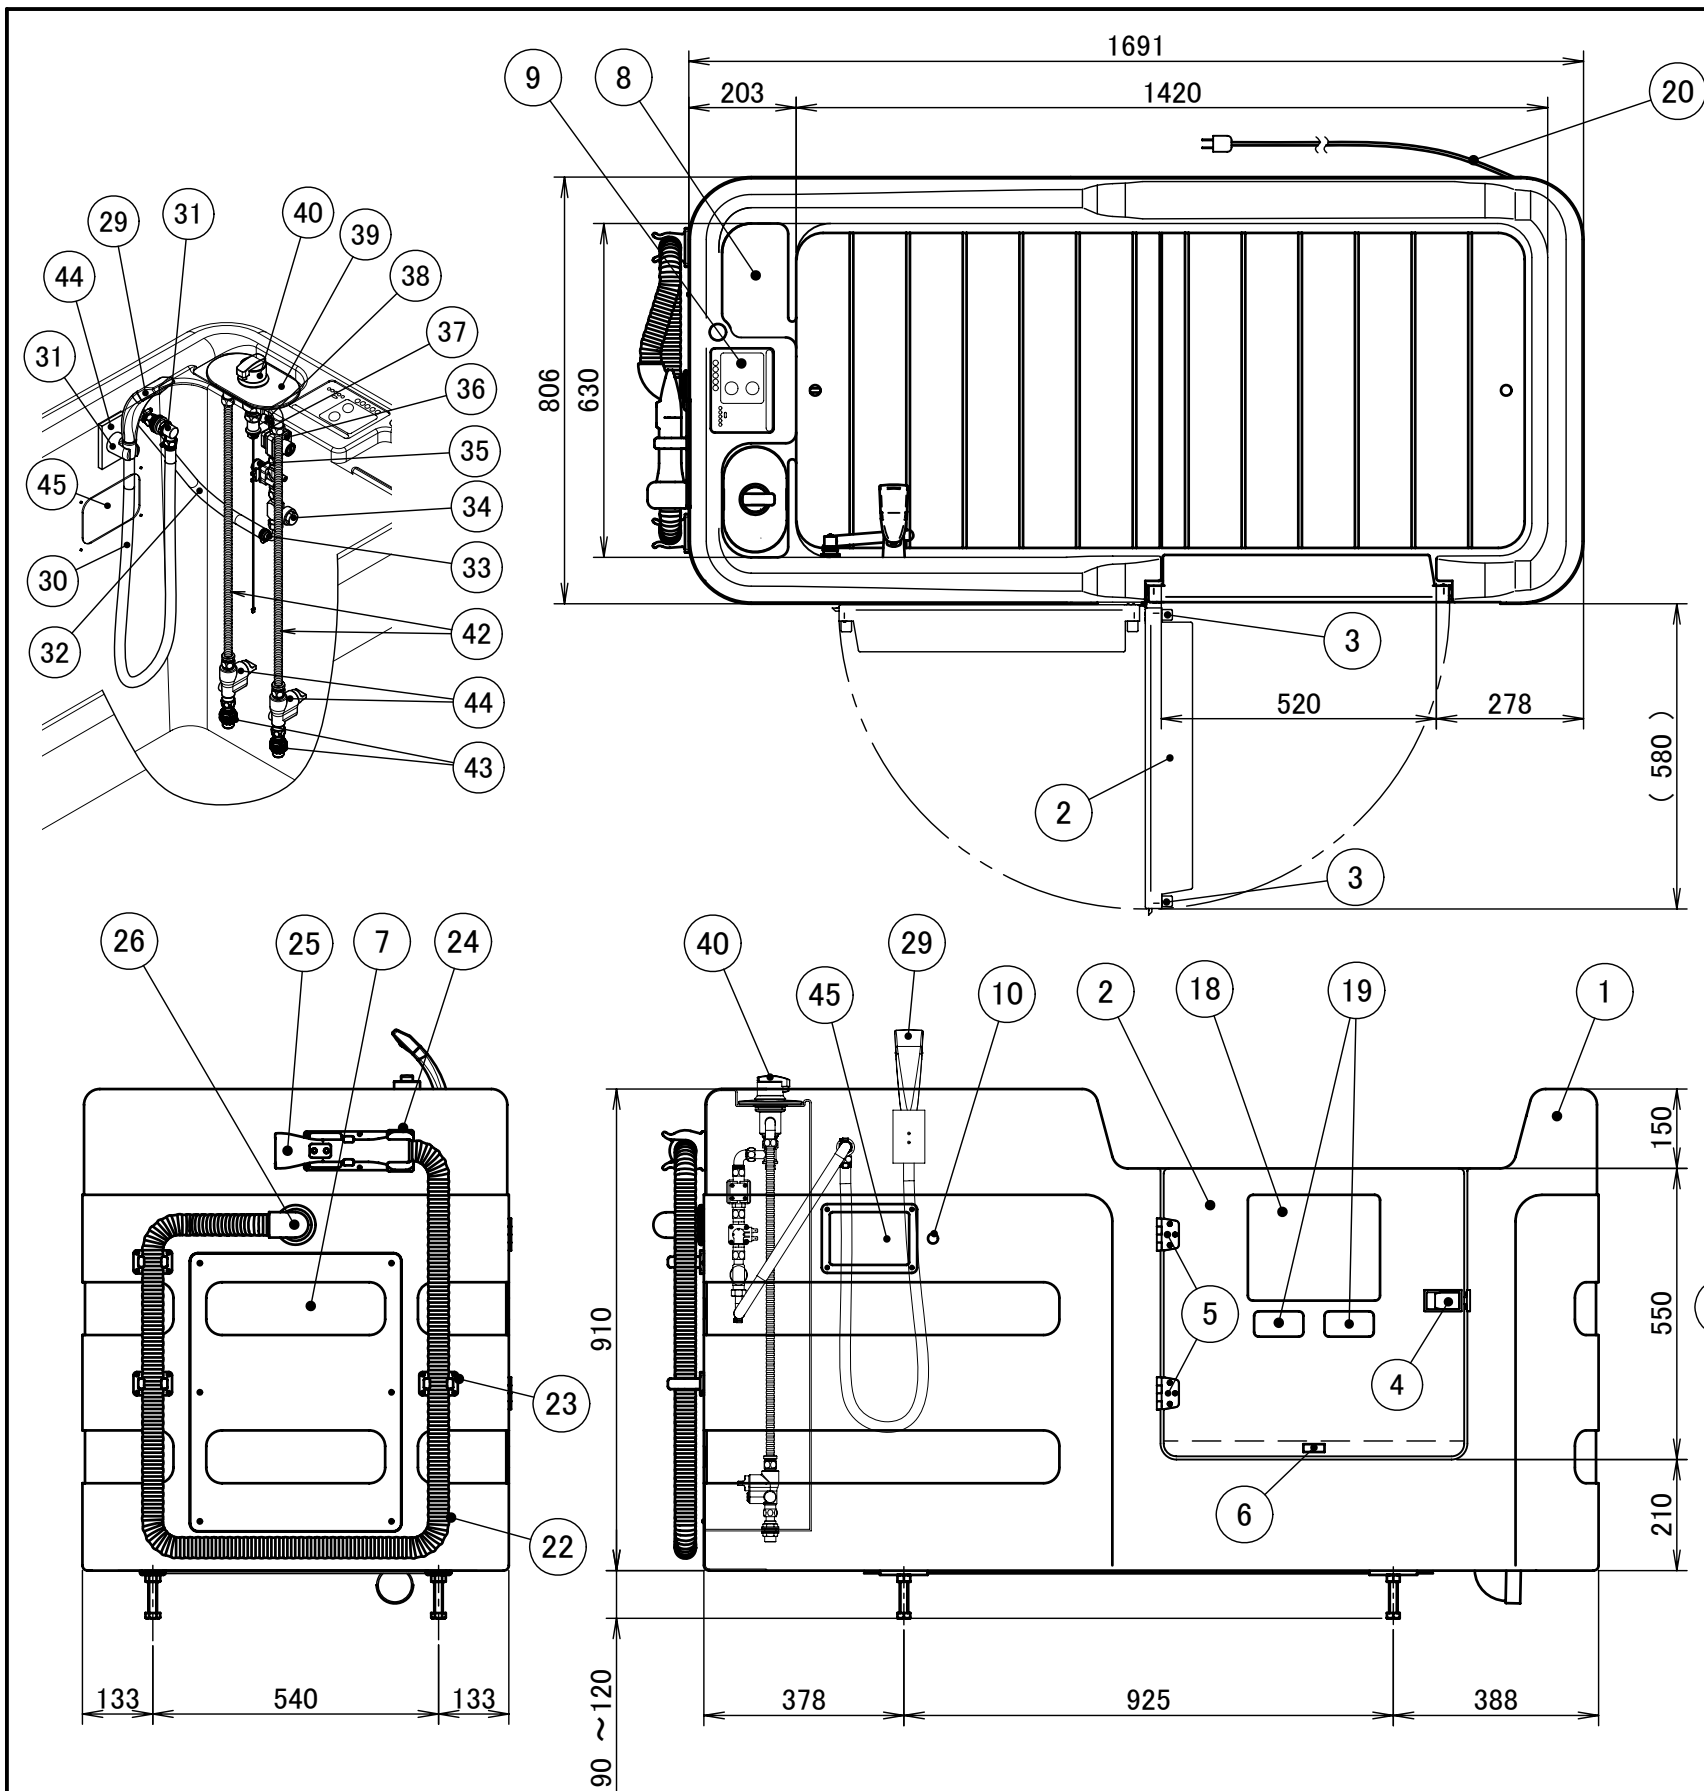

番号	名 称	主 な 仕 様	番号	名 称	主 な 仕 様
1	シャワータブ本体	FRP製 色 5Y 9/1.5	24	ハンドホルダー	樹脂 TPE 色 5Y9/1.5
2	扉	FRP製 色 10YR 6/10	25	ブローアハンド	樹脂 ABS 色 10YR6/10
3	扉バックিং	ゴム	26	ホース回転エルボ	樹脂 ABS 色 5Y9/1.5
4	ロックレバー	ステンレス	27	首輪固定金具	ステンレス
5	蝶番	ステンレス	28	PCシャワー掛具	ABS樹脂 色 5Y 9/1.5
6	ドアセンサー	磁気近接センサー	29	ハンドシャワーヘッド	樹脂、ON/OFF スイッチ付
7	点検フタ	FRP製 色 5Y 9/1.5	30	シャワーホース	1.6m
8	小物置き	FRP製 色 5Y 9/1.5	31	取出しエルボ	回転式
9	昇降パネル	SUS板・マイコン基盤	32	ホース	0.5m
10	戸当り	ABS樹脂	33	銅パイプエルボ	銅
11	昇降機	ステンレス	34	圧カスイッチ	検知範囲0.9～3kg
12	昇降モーター	AC100V90W	35	シャワー電磁弁	DC24V パイロット式
13	昇降機エンドセンサー	磁気センサー	36	減圧弁	耐圧17kg、制御圧2.8kg
14	台形ネジ	ステンレス製φ16	37	温度サーミスタ	上限温度約47℃
15	スノコA・B	発泡ポリスチレン	38	エルボ	
16	アジャスターポルト	ステンレス M16x150	39	化粧パネル	FRP製 色 10YR 6/10
17	排水エルボ	エンビφ50 SU.VP、トラップなし	40	混合栓	
18	説明シール	エンビ	41	止水栓	お湯、水止バルブ・フィルター・逆止弁付・温水抜き 銅合金
19	注意シール	エンビ	42	フレキ管	SUS316L
20	電源コード	2.0mm ² 、長さ1.5m	43	接続用片ナットニップル	
21	ブローア	ACモーター 900W	44	フック固定用合板	60x100x10t ベニヤ
22	ブローアホース	EVA φ32	45	シャワー操作パネル	FRP製 色 5Y 9/1.5
23	ホースホルダー	樹脂 TPE x3 色 5Y9/1.5			

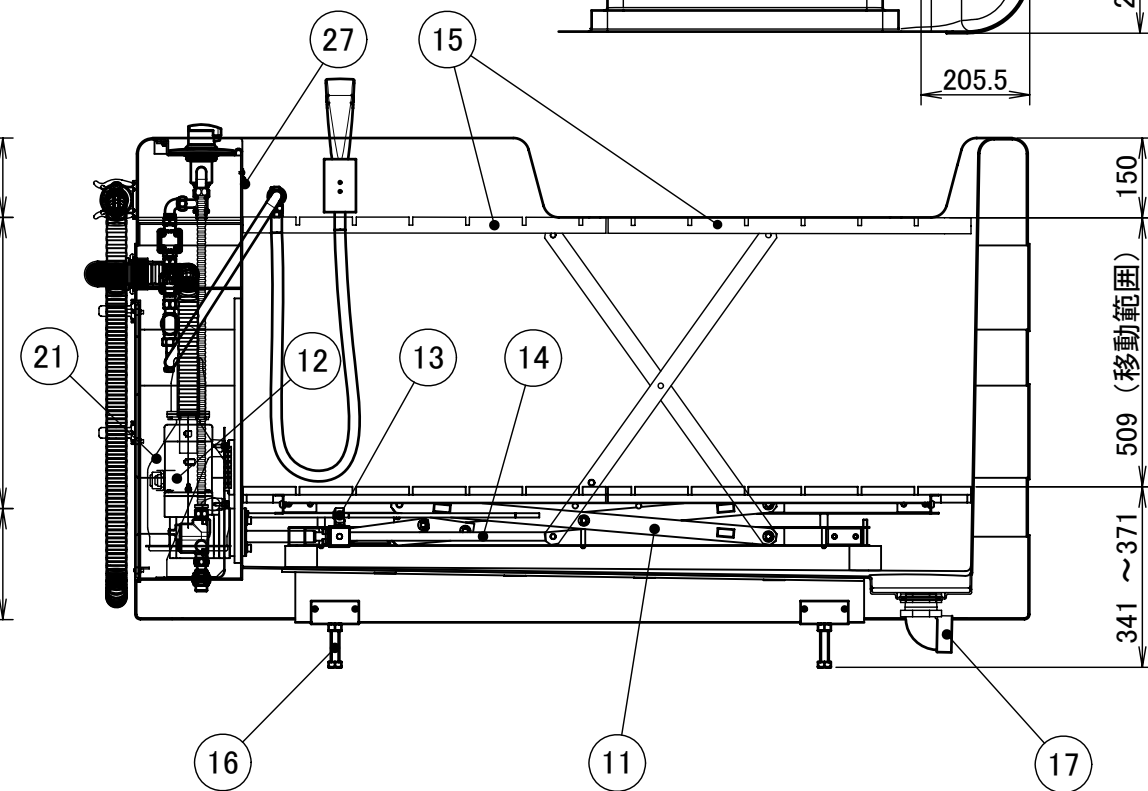

承認	検図	製図	尺 度	名 称	図 番
		Y. Inoue '07.11.05	第三角法	NBP-EDST1-B/S ベック昇降式 ブローア/シャワー付 センターシャワータブ	NBP-EDST1-B/S-0001

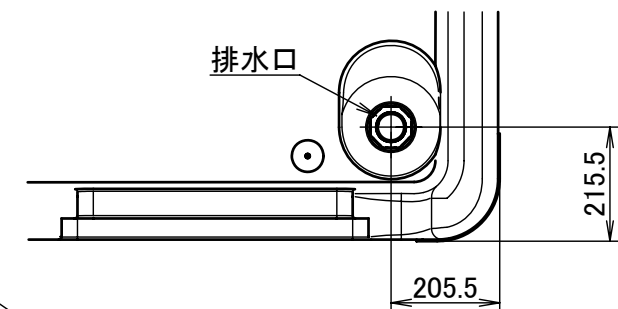